


## Notfallset für Hochwasserschutz

 Häusliche Anwendung

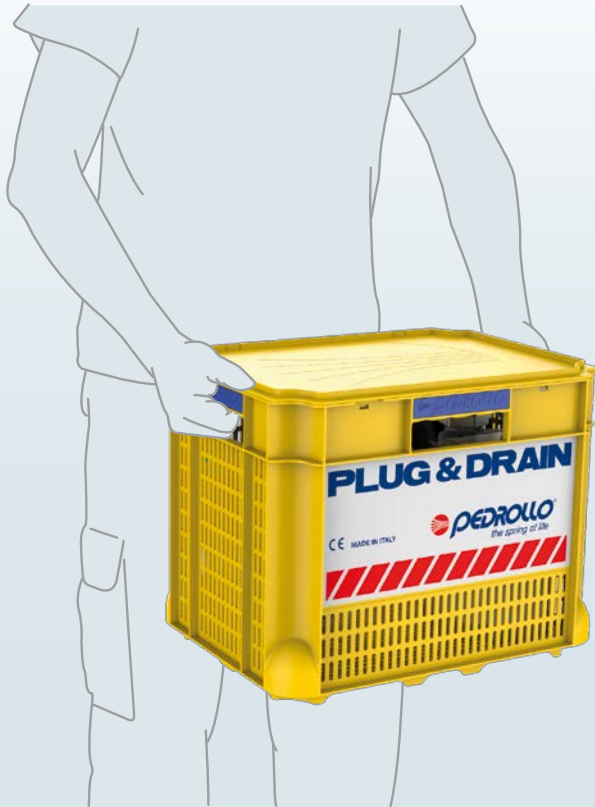

**PLUG & DRAIN** ist das unverzichtbare und praktische Notfall-Kit zur effektiven und schnellen Bekämpfung von Überschwemmungen in Garagen, Kellern und Kellern. Dank der vielseitigen Entwässerungspumpe und dem 15 Meter langen PVC-Schlauch ist es möglich, den überfluteten Bereich schnell zu entwässern, wenn nötig, indem die Kunststoffkiste als Filter verwendet wird.

Mit **PLUG & DRAIN** können Sie den von Überschwemmungen betroffenen Bereich vollständig entwässern: Die Pumpe kann Wasser bis zu einer Höhe von nur 2 mm vom Boden absaugen.

Mit **PLUG & DRAIN** haben Sie alles was Sie brauchen, schnell einsatzbereit:

- Pumpe mit vormontiertem Stecker, **10 m** langem Netzkabel mit Schukostecker und aussenliegendem Schwimmerschalter;
- PVC-Schlauch mit Schnellkupplung;
- Die Filterbox um zu vermeiden, dass sperrige Rückstände den Wasserablauf blockieren

### STANDARD ANWENDUNG

Bei überfluteten Räumlichkeiten einfach **PLUG & DRAIN** auf den Boden stellen, den Flachschlauch mit dem Schnellanschluss an der Pumpe befestigen, an das Stromnetz anschließen und das Wasser durch den Schlauch entleeren.

Die Kunststoff-Box dient als Filter, so dass das Wasser bis zu einer Höhe von etwa 2 cm vom Boden abgesaugt werden kann.


Um das Restwasser abzulassen, nehmen Sie die Pumpe aus der Box und stellen Sie sie auf den Boden. Die Pumpe kann dann bis zu einem Niveau von nur 2 mm entwässern.

**PLUG & DRAIN** hat auch den Vorteil, dass es praktisch im Regal gelagert werden kann, so dass alles Notwendige ordentlich verstaut und einsatzbereit ist.

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

MODELL	ABMESSUNGEN mm			kg*
	a	b	h	
<b>PLUG &amp; DRAIN</b>	400	300	320	<b>10.7</b>

(\* Gesamtgewicht: Pumpe, Schlauch, Anschlüsse und Kiste)

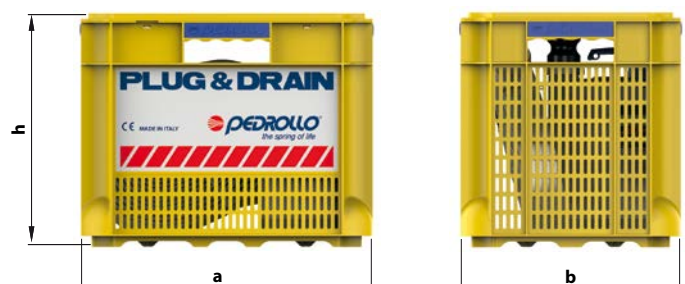



## BESTANDTEILE

### UNTERWASSERPUMPE TOP2-FLOOR

- Einphasig **230 V - 50 Hz**
- Mit einem in der Wicklung integrierten thermischen Überlastschutz
- **10 Meter** Kabel mit Schuko Stecker
- Aussenliegender Schwimmerschalter
- **"FASTFIT 1.25"** Schnell-Verbindung
- Leistung:
  - **H max= 9 m**
  - **Q max= 160 l/min**
- Absaughöhe bis zu **2 mm** über dem Boden



### PVC Schlauch

- **"FASTFIT 1.25"** Schnell-Verbindung
- Schlauchlänge **15 m**
- im Durchmesser **1¼"**



### KISTEN-FILTER

- Ausgestattet mit einem System zur Befestigung der Pumpe für einen stabilen Betrieb und einer einfachen Demontage zur Verwendung der Pumpe ohne Filterbox
- Und Deckel, um **PLUG & DRAIN** ordentlich und einsatzbereit zu verstauen

